

# Автомат для проветривания теплицы


## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

для моделей 1 и 2


Автомат для проветривания теплицы **«Богатырь»** должен эксплуатироваться при температурах от -5 до +50°C и характере ветров от 0 до 6 баллов по международной таблице силы и скорости ветра. Автомат следует устанавливать точно в соответствии с данной инструкцией. Форточка теплицы должна быть без перекосов и «парусности» для обеспечения правильной работы устройства. При аномальных и форс-мажорных ветрах для исключения возможных повреждений автомат рекомендуется демонтировать до установления нормальной погоды.

Максимальное открытие форточки (45см) происходит при температуре 30°C.

При 15°C механизм полностью закрывается. Модели **«Богатырь-1»** и **«Богатырь-2»** подходят для форточек весом до 7кг, модель **«Богатырь-Д»** может быть установлена на дверь и дверные форточки.



#### Устройство автомата для проветривания теплицы:

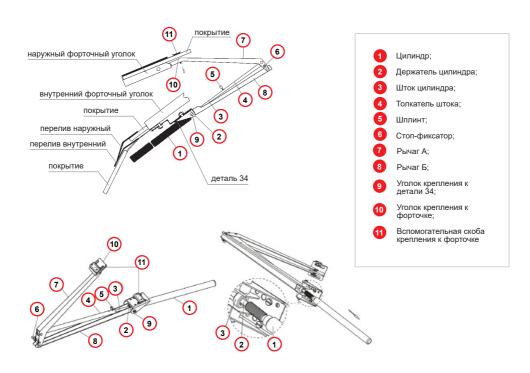

#### Инструкция по монтажу:

- Проверьте форточку теплицы, она должна свободно открываться, без помех.
- 2. Разводя рычаг (7) и рычаг (8), взведите пружину.
- 3. Вкрутите цилиндр (1) в держатель цилиндра (2).
- Вставьте шток (3) в толкатель штока (4). Отверстия в штоке и толкателе должны совместиться.
- Измерьте расстояние, на которое будет открываться форточка теплицы. Если расстояние более 42 см, вставьте шплинт (5) в отверстие «а» в штоке и толкателе.
- 6. Если расстояние, на которое будет открываться форточка 30 42 см, вставьте шплинт (5) в отверстие «б» в штоке, стоп-фиксатор (6) вставьте в рычаг (7) Не вставляйте стоп-фиксатор (6), пока не вставлен шплинт (5).
- Выкрутите цилиндр (1) из держателя цилиндра (2). Шток (3) и толкатель (4) оставьте собранными.
- 8. Винтами М6х12 прикрутите уголок (9) к креплению автомата.
- 9. Откройте форточку теплицы. Вкрутите цилиндр (1) в держатель цилиндра (2), примерно до середины резьбы. Закручивая/откручивая цилиндр, регулируйте начало открытия/высоту открытия форточки: по часовой стрелке более раннее/ более широкое открытие форточки; против часовой стрелки более позднее/меньшее открытие форточки. Один полный оборот цилиндра соответствует 0,5 °C.

Рекомендуем смазать шток цилиндра и все подвижные части машинным маслом после сборки.

### Рекомендации по обслуживанию и хранению:

На зимний период цилиндр (1) необходимо демонтировать. Перед обратным монтажом его нужно смазать. Шток цилиндра должен плавно перемещаться. Советуем проверять наличие смазки в течение всего периода эксплуатации.



ЖЕЛАЕМ ВАМ БОГАТОГО УРОЖАЯ!